


Alfa LED

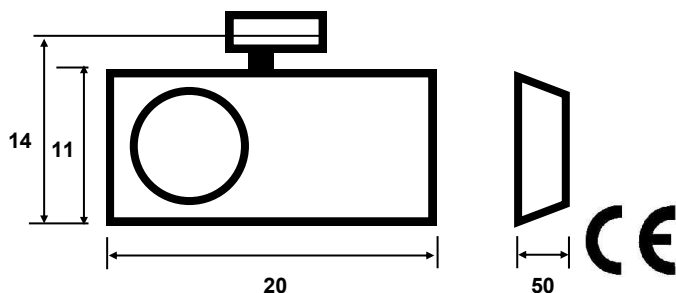

Alfa LED är en LED-spotlight med mycket höga ljusstyrkor, trots sitt lilla format.

Den har en nyutvecklad och effektiv kylflänsteknik, en tyst passiv kylning, som gör att inga fläktar behövs.

Alfa LED har en mycket stabil konstruktion och är tillverkad i pulverlackerad metall.

Armaturen har mer än 50 000 timmars livslängd samt är utförd i överensstämmelse med alla EMC- och säkerhetskrav.

Den är som standard försedd med multiadapter för 3-fas skenor.

Finns i DALI-utförande!

Alfa LED finns med tre olika storlekar på LED-chip, 9, 13 och 19 mm. Ljusdata för de olika spridningsvinklarna på reflektorn; **Wide, X-Wide** samt **Narrow**, se separat ljusdatadokument.

Alfa LED finns även i en specialutgåva, **Food Fresh**, för belysning av matvaror och blommor etc, se separat produktblad.

Alfa LED is a LED-spotlight with very high illuminance considering its small dimensions.

It has a newly developed and very efficient cooling technology, a silent passive cooling, that does not need any cooling fans.

Alfa LED has a very solid design as it is completely produced in powder coated metal.

Its lifetime is more than 50 000 hours and is produced in conformity with all EMC- and safety regulations.

Alfa LED is equipped with a multiadapter for 3-phase tracks as standard. **DALI is also available!**

There are three different sizes of the LED-chip, 9, 13 and 19 mm. Photometric data of the different beam angles of the reflectors, **Wide, X-Wide** and **Narrow**, see separate document with photometric data.

Alfa LED is also available in a special edition, **Food Fresh**, for special lighting effects on food and flowers etc, see separate product brochure.

Snabbval, komplett armatur

11.401-36-34-36-02-01		Effekt	Ljusflöde	CCT	CRI
11.401-AA-BB-CC-DD-EE	Alfa LED, vit				
AA36	3.7 M 28W 230V AC av/på	28 W	3655 lm		
BB34	830 PW M			3000 K	>80
CC36	X-Wide 38° M				
DD02	3-fasadaptor, vit				
EE01	Inget tillbehör				

↑ Se separat dokument för artikelnummerförklaring, under fliken "Downloads" på hemsidan.

5 års garanti!
5 year warranty!

Specifikation		Specification
Spänning	230-240Vac	Voltage
Skyddsklass	II, IP20	Protection
Total effekt	11 - 40 W	Total power
Ljusflöde	1785 - 5804 lm	Luminous flux
Effektivitet	77 - 167 lm/W	Efficacy
Vikt	695 g	Weight
CCT	2500, 2700, 3000, 4000 K	CCT
CRI	>80, >90	CRI
Spektrum	Standard, Premium White, Food Warm White	Spectrum
Anslutningstyp	3-fasskena*/3-phase track	Connection type
Reflektor	22, 26, 42° / 16, 22, 38° / 8, 16, 34°	Reflector
CoB	9, 13, 19 mm	CoB

Med reservation för tryckfel