
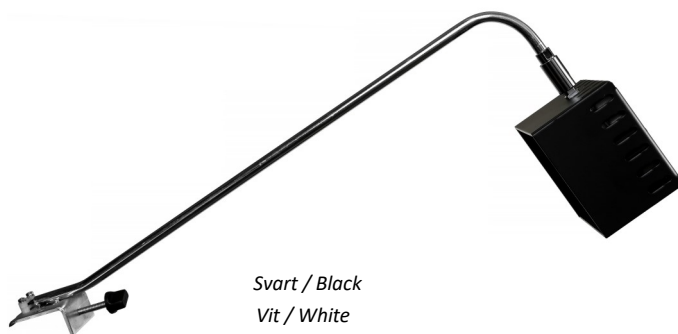


Cube mini Exhibition LED

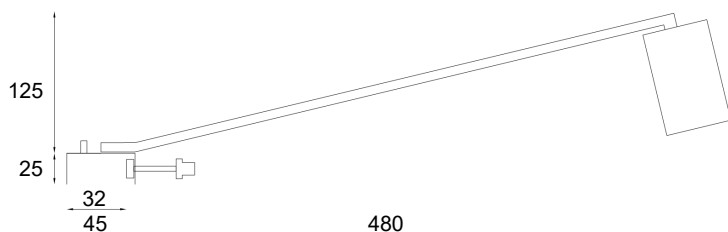

Svart / Black
Vit / White
Alu.grå / Alu.grey

Cube mini Exhibition LED är en LED-spotlight i monter/display-förförande med sladdställ för direkt anslutning med stickpropp.

Den har en nyutvecklad och effektiv kylflänsteknik, en tyst passiv kylning, som gör att inga fläktar behövs.

Cube mini Exhibition LED har en mycket stabil konstruktion och är tillverkad i pulverlackerad metall.

Armaturen har mer än 50 000 timmars livslängd samt är utförd i överensstämmelse med alla EMC- och säkerhetskrav.

Den är försedd med ett utanpåliggande drivdon som kan placeras dolt bakom monter/display.

Finns i DALI-utförande!

Cube mini Exhibition LED finns med två olika storlekar på LED-chip, 9 och 13 mm. Ljusdata för de olika spridningsvinklarna på reflektorn; **Wide**, **X-Wide** samt **Narrow**, se separat ljusdatadokument.

Cube mini Exhibition LED finns även i en specialutgåva, **Food Fresh**, för belysning av matvaror och blommor etc, se separat produktblad.

Cube mini Exhibition LED is a LED-spotlight mainly designed for exhibition/showcase with a cord and plug-in connection.

It has a newly developed and very efficient cooling technology, a silent passive cooling, that does not need any cooling fans.

Cube mini Exhibition LED has a very solid design as it is completely produced in powder coated metal.

Its lifetime is more than 50 000 hours and is produced in conformity with all EMC- and safety regulations.

Cube mini Exhibition LED is equipped with an external driver that could be hidden behind the mounting wall.

DALI is also available!

There are two different sizes of the LED-chip, 9 and 13 mm. Photometric data of the different beam angles of the reflectors, **Wide**, **X-Wide** and **Narrow**, see separate document with photometric data.

Cube mini Exhibition LED is also available in a special edition, **Food Fresh**, for special lighting effects on food and flowers etc, see separate product brochure.

Snabbval, komplett armatur

11.602-68-67-69-08-25		Effekt	Ljusflöde	CCT	CRI
11.602-AA-BB-CC-DD-EE	Cube mini Exhibition LED, svart				
AA68	2.4 S 21W 230V AC av/på	21 W	2448 lm		
BB67	830 Premium White S			3000 K	>80
CC69	X-Wide 34°				
DD08	Sladdställ 2 m				
EE25	Exhibitionarm monterfäste, krom				

Se separat dokument för artikelnummerförklaring, under fliken "Downloads" på hemsidan.

Specifikation		Specification
Spänning	230-240Vac	Voltage
Skyddsklass	II, IP20	Protection
Total effekt	11 - 21 W	Total power
Ljusflöde	1570 - 2741 lm	Luminous flux
Effektivitet	69 - 149 lm/W	Efficacy
Vikt	605 g	Weight
CCT	2700, 3000, 4000 K	CCT
CRI	>80, >90	CRI
Spektrum	Standard, Premium White/ Color, Food Warm White	Spectrum
Anslutningstyp	Sladdställ / Cord	Connection type
Reflektor	16, 22, 38° / 8, 16, 34°	Reflector
LES Ø	9 / 13 mm	LES Ø

5 års garanti!
5 year warranty!



Med reservation för tryckfel