


Cube mini LED

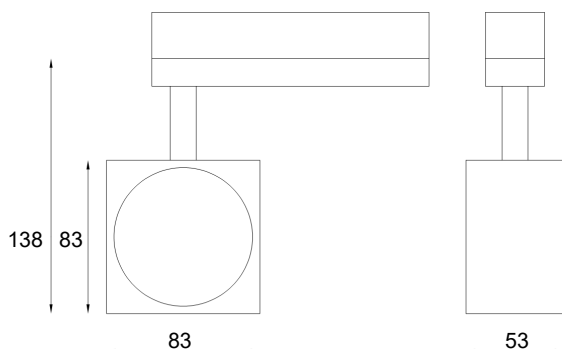

Cube mini LED är en LED-spotlight i ett mindre format.

Den har en nyutvecklad och effektiv kylflänsteknik, en tyst passiv kylning, som gör att inga fläktar behövs.

Cube mini LED har en mycket stabil konstruktion och är tillverkad i pulverlackerad metall.

Armaturen har mer än 50 000 timmars livslängd samt är utförd i överensstämmelse med alla EMC- och säkerhetskrav.

Den är som standard försedd med multiadapter med inbyggt drivdon, för 3-fas skenor.

Finns i DALI-utförande!

Cube mini LED finns med två olika storlekar på LED-chip, 9 och 13 mm. Ljusdata för de olika spridningsvinklarna på reflektorn; **Wide**, **X-Wide** samt **Narrow**, se separat ljusdatadokument.

Cube mini LED finns även i en specialutgåva, **Food Fresh**, för belysning av matvaror och blommor etc, se separat produktblad.

Snabbval, komplett armatur

11.502-68-67-69-12-01		Effekt	Ljusflöde	CCT	CRI
11.502-AA-BB-CC-DD-EE	Cube mini LED, svart				
AA68	2.4 S 21W 230V AC av/på	21 W	2448 lm		
BB67	830 Premium White S			3000 K	>80
CC69	X-Wide 34°				
DD12	3-fasadaptor drivdon, svart				
EE01	Inget tillbehör				

↑ Se separat dokument för artikelnummerförklaring, under fliken "Downloads" på hemsidan.



OBS! Ej aktuell bild, uppdateras inom kort

Svart / Black
Vit / White
Alu.grå / Alu.grey

Cube mini LED is a LED-spotlight in the smaller section

It has a newly developed and very efficient cooling technology, a silent passive cooling, that does not need any cooling fans.

Cube mini LED has a very solid design as it is completely produced in powder coated metal.

Its lifetime is more than 50 000 hours and is produced in conformity with all EMC- and safety regulations.

Cube mini LED is equipped with a multiadapter for 3-phase tracks as standard.

DALI is also available!

There are two different sizes of the LED-chip, 9 and 13 mm. Photometric data of the different beam angles of the reflectors, **Wide**, **X-Wide** and **Narrow**, see separate document with photometric data.

Cube mini LED is also available in a special edition, **Food Fresh**, for special lighting effects on food and flowers etc, see separate product brochure.

Specifikation		Specification
Spänning	230-240Vac	Voltage
Skyddsklass	II, IP20	Protection
Total effekt	11 - 21 W	Total power
Ljusflöde	1570 - 2741 lm	Luminous flux
Effektivitet	69 - 149 lm/W	Efficacy
Vikt	390 g	Weight
CCT	2700, 3000, 4000 K	CCT
CRI	>80, >90	CRI
Spektrum	Standard, Premium White/ Color, Food Warm White	Spectrum
Anslutningstyp	3-fasskena/3-phase track	Connection type
Reflektor	16, 22, 38° / 8, 16, 34°	Reflector
LES Ø	9 /13 mm	LES Ø

5 års garanti!
5 year warranty!



Med reservation för tryckfel